

Кировское областное государственное профессиональное образовательное
бюджетное учреждение «Кировский многопрофильный техникум»

Фонд оценочных средств

по профессиональному модулю

**Ремонт внутренних и наружных поверхностей зданий,
облицованных плиткой, или замена отдельных плиток**

Облицовка внутренних поверхностей зданий плиткой

А/01.2; А/02.2

В/01.3; В/02.3

адаптированной образовательной программы –
программы профессионального обучения (профессиональной подготовки)
по рабочей профессии 15220 Облицовщик - плиточник

Киров 2022

Кировское областное государственное профессиональное образовательное бюджетное учреждение «Кировский многопрофильный техникум»		
Рассмотрено на заседании ПЦК « ____ » _____ 2022 г. _____ председатель Е.Г. Сунцова	Экзаменационный тест по МДК Технология ремонта внутренних и наружных поверхностей зданий, облицованных плиткой. Вариант 1 Группа _____ ФИО _____	Утверждаю Зам. директора по УМР _____ Е.В. Гиберт « ____ » _____ 2022 г.

Для выполнения Экзаменационного теста по МДК Технология ремонта внутренних и наружных поверхностей зданий, облицованных плиткой необходимо внимательно прочитать задание теста и указание по его выполнению.

В тест включены задания:

1. Задания с выбором ответов. Это задания, к которым предложены варианты ответа, из которых нужно выбрать один или несколько верных ответов.
2. Задания с кратким ответом. Задания представляют собой незаконченные определения, которое нужно дописать
3. Задания на соответствие. Необходимо установить соответствие между элементами стоящими в левом и правом столбце.
4. Задания с рисунком. Это задания, к которым необходимо дать пояснение по изображенному рисунку.

Выполнение Экзаменационного теста по МДК Технология ремонта внутренних и наружных поверхностей зданий, облицованных плиткой проходит без использования справочных материалов.

Время выполнения теста: **180 мин.**

Экзаменационный тест по МДК Технология ремонта внутренних и наружных поверхностей зданий, облицованных плиткой

1. Выбрать два правильных ответа.


Дефекты облицовки можно разделить на две группы:

- а) явные дефекты;
- б) не видимые дефекты;
- в) скрытые дефекты;
- г) огромные дефекты;

2. Заполнить таблицу: Дефекты при облицовке поверхности керамической плиткой

Эскиз дефекта	Название дефекта	Причины возникновения	Способы устранения
			
			
			

3 Написать под цифрами критерии оценки качества выполненной облицовки.

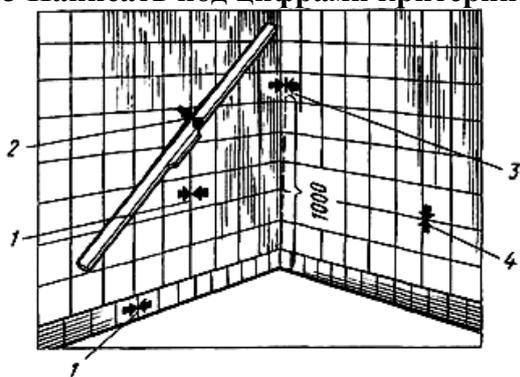

4. Воспроизвести алгоритм технологической последовательности. Определение участков поврежденной облицовки. _____

5 Закончить определение.

Время, в течение которого приготовленный клей или раствор пригоден к употреблению называются.....

6 Выбрать инструмент для расчистки швов между плиткой



7 Выбрать три правильных ответа

К дефектам покрытия пола из синтетических плиток относятся:

а) вздутия; б) неподклеенные края; в) поднятые углы плиток; г) разбитые плитки

8 Выбрать один правильный ответ

Для облицовки поверхности пола чаще всего применяют:

а) плитку стеклянную; б) плитку глазурованную; в) керамогранит; г) плитку полистирольную;

9 Выбрать один правильный ответ

Плитка для наружных облицовок дорожек должна быть:

а) с матовой поверхностью; б) с глянцевой поверхностью; в) с шероховатой поверхностью; г) с различной поверхностью;

10 Выбрать один правильный ответ

Гипсокартонные листы используют для отделки:

а) пола; б) стен и устройства перегородок; в) для отделки фасадов; г) для отделки санитарно-технических кабин;

11 Выбрать один правильный ответ

Тротуарную плитку изготавливают на основе;

а) цементного вяжущего; б) известкового вяжущего; в) гипсового вяжущего; жидкого стекла;

12 Пользуясь эскизам дайте название дефекта и установите соответствие между дефектом из поливинилхлоридных плиток и причины возникновения дефекта:

Эскиз дефекта	Название дефекта	Причина появления	Способ устранения
	1	2 толстый слой мастики или преждевременное приклеивание плитки до испарения летучего растворителя	3 отклеивают плитку, заново наносят мастику и вновь тщательно припрессовывают ее к основанию с использованием резинового молотка
	4	5 неправильное хранение	6 до наклеивания контуры дефекта на поверхности очерчивают мелом, а после наклеивания на эти участки укладывают груз
	7	8 повышенная влажность основания, утолщения слоя мастики или наоборот, недостаточная припрессовка к покрытию	9 разглаживают горячим утюгом через плотную бумагу и затем пригружают

Ответ _____

13 Выберите инструмент для выравнивания смеси наливного пола и обоснуйте его:



14. Заполнить технологическую карту «Ремонт вертикальных поверхностей»

эскиз	Технологическая операция	Применяемый материал инструмент,
		
		
		
		
		
		
		

15Выбрать один правильный ответ

Основной горной породой для производства керамогранита является: а) песок; б) глина; в) гранит; г) мрамор;

16 Назвать какой вид работы выполняется на данном рисунке



17 Выбрать три правильных ответа

Ремонт облицовки производят с заменой плитки, если плитка:

а) не имеет трещин, сколов отбитых краёв; б) имеет не большие трещины; в) имеет не большие сколы; г) имеет не много отбитые края;

18 Выбрать один правильный ответ

Керамическую плитку получают:

а) литья, с последующим обжигам; б) формированием на автоматических линиях с последующим обжигам; в) распиливанием глиняной массы; г) соединением гипса и глины;

19 Выбрать один правильный ответ

Водопоглощение керамогранита:

а) низкое; б) среднее; в) высокое; г) очень высокое

20 Выбрать один правильный ответ

Уход за полами из поливинилхлорида включает в себя:

а) влажную протирку; б) натирку покрытия восковой мастикой; в) протирку растворителем; г) пропитка грунтовкой;

21 Выбрать два правильных ответа

Устранение дефектов вздутия покрытия состоит из этапов:

а) прокалывают покрытие, выпускают воздух из вздувшегося участка; б) покрывают дефектную часть плотной бумагой, проглаживают нагретым утюгом и помещают сверху груз; в) прокалывают и помещают сверху груз; г) прорезают ножом и заново приклеивают;

22 Выбрать один правильный ответ

Толщина керамической плитки для облицовки стен не должна превышать:

а) 6мм; б) 8мм; в) 10мм; г) 12мм

23 Выбрать один правильный ответ

Полы из керамогранита применяют в помещениях:

а) с повышенной влажностью; б) в фойе в санитарно-бытовых помещениях, в вестибюлях; в) возможно применение в обоих перечисленных случаях

24 Выбрать один правильный ответ

Отклонение облицовочных поверхностей по вертикали не должны превышать:

а) 10 мм на один этаж и 30 мм на всю высоту здания; б) 15 мм на один этаж и 35 мм на всю высоту здания; в) 12 мм на один этаж и 32 мм на всю высоту здания; г) 20 мм на один этаж и 40 мм на всю высоту здания;

25 Выбрать три правильных ответа

Применяемые средства индивидуальной защиты при работе с мастиками: а)

Рукавицы; б) очки защитные; в) наушники; г) респиратор;